


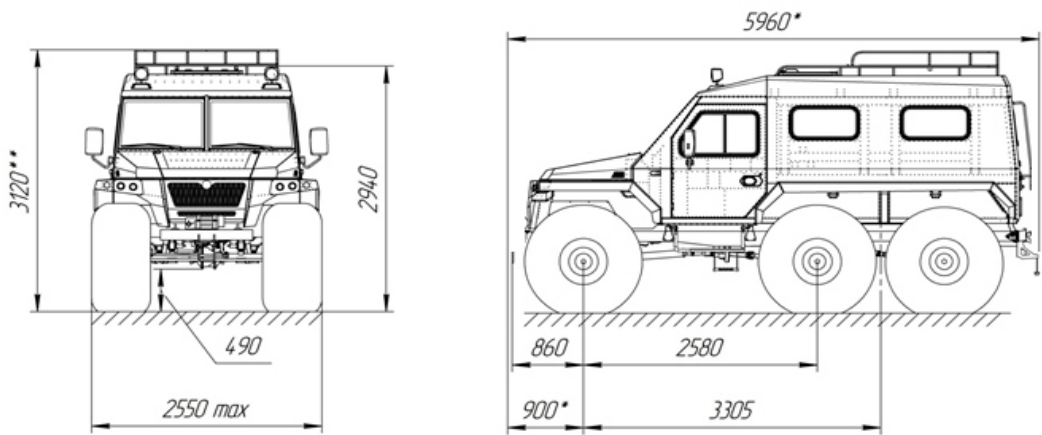

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	6х6
Число мест в салоне	8 (кат. АII)
Грузоподъемность на плотных грунтах	600 кг
Грузоподъемность на слабнесущих грунтах	400 кг
Собственная масса	2900 кг
Максимальная конструктивная скорость	50 км/ч
Скорость на плаву	1 км/ч
Емкость топливного бака	110 л
Емкости для перевозки жидкости (на бортах)	130 л (65лх2)
Дорожный просвет	490 мм
Радиус разворота	12 м

КУЗОВ

Кузов изготовлен из дюралюминия.
Количество дверей: 3 шт.
Люк размещен в центральной части крыши.

ДВИГАТЕЛЬ

HYUNDAI D4BH, дизельный с наддувом, внутреннего сгорания, четырехтактный, максимальная мощность 73,5 кВт (100 л.с.), максимальный крутящий момент 225 Н·м, система охлаждения — жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
ЗМЗ-40905.10, бензиновый с распределенным впрыском топлива, внутреннего сгорания, четырехтактный, номинальная мощность 94,1 кВт (128,0 л.с.), максимальный крутящий момент 209,7 Н·м, система охлаждения — жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

ТРАНСМИССИЯ

Механическая, число передач: вперед — 5, назад — 1. Диапазон передаточных чисел 4,155-0,88, R-3,83.

РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБКИ

2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой.

КОРОБКА ПРИВОДА ЗАДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА

Механическая, без межосевого дифференциала

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интегрального типа со встроенным гидроусилителем и радиатором охлаждения рабочей жидкости.

МОСТЫ

Передний и средний ведущие мосты — с дифференциальной связью, задний ведущий мост — подключаемый, без дифференциальной связи. Передаточные числа:
первой ступени главной передачи — 4,625; второй ступени главной передачи (бортовой передачи) — 1,94
Общее передаточное число моста — 8,97

ПОДВЕСКА

Зависимая на всех осях, с продольными листовыми рессорам и амортизаторами двустороннего действия.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

С гидравлическим приводом и двумя гидровакуумными усилителями, двухконтурная: тормозные механизмы — дискового типа.

ШИНЫ/ДИСКИ

1300х600-533 «ТРЭКОЛ» сверхнизкого давления, бескамерные.
Диапазон давлений в шинах 0,1...0,6 кг/см². Посадочный диаметр обода 500-533

ОПЦИИ

- Лебедка электрическая 3,8 т.
- Лебедочный якорь
- Блок усиления лебедки до 8т. (Полиспаст)
- Упор противооткатный
- Централизованная подкачка колес
- Предпусковой подогреватель двигателя (бензин или дизель Eberspacher)
- Автономный отопитель салона (бензин или дизель, Eberspacher)
- ПДУ для предпускового подогревателя двигателя Eberspacher
- Автокондиционер напольный
- Подогрев передних сидений (водитель + пассажир)
- Подогрев боковых зеркал
- Подогрев топлива жидкостный (только с предпусковым подогревом)
- Подогрев лобового стекла
- Стеклопакеты
- Окно боковое раздвижное пассажирского салона
- Дополнительный люк на крыше металлический
- Защита переднего бампера, передней светотехники, фара-искателей, веткоотбойники
- Багажник на крыше с лестницей
- Кронштейны для крепления канистр
- Фара-искатель с управлением из салона ВТС ручкой
- Водометный движатель
- Искрогаситель системы отработавших газов
- Турботаймер для дизельного двигателя (реле времени)
- Автоматизированный (CD/MP3/USB), динамики, радиоантенна
- Диваны мягкие пассажирского салона, трансформируемые в спальное место
- Подиум под люком
- Стол съемный
- Ремни безопасности пассажирского салона
- Коврики в салон ВТС
- Буксирный прибор (фаркоп) с розеткой
- Счетчик моточасов СВН-2-1
- Наклейки с логотипами компании
- Колесо в сборе с шиной ТРЭКОЛ 1300х600-533


ТРЭКОЛ ВЕГА — предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов до 600 кг по бездорожью, слабнесущим грунтам, дорогам общей сети с возможностью преодоления небольших водных преград вплавь за счет водоизмещения колес.

Снегоболотоход состоит из оригинального шасси с переднемоторной компоновкой и утепленного дюралюминиевого кузова. Отличительной чертой вездехода ТРЭКОЛ ВЕГА является кузов, изготавливаемый из дюралюминия, утепленный армированным пенополистиролом толщиной 50 мм. В новой машине улучшены параметры обзорности, расширено рабочее пространство для водителя и переднего пассажира, увеличены проемы дверей. Внутри машины восемь посадочных мест, два места для водителя и пассажира располагаются подобно «общегражданским» автомобилям, шесть посадочных мест расположены в задней части вездехода друг напротив друга.


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ включает в себя: ГУР, регулируемую рулевую колонку по высоте, компрессор для накачки шин, аптечка для ремонта шин, аптечка медицинская, знак аварийной остановки, домкрат, набор водительского инструмента.




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

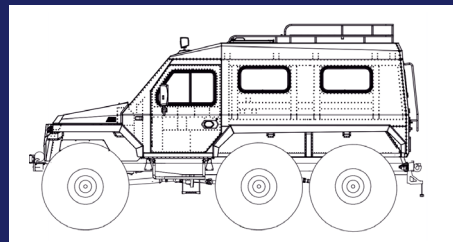


ТРЭКОЛ ВЕГА

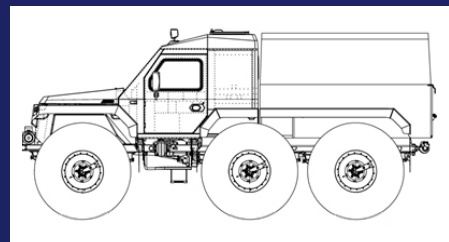


ТРЭКОЛ ХАСКИ ПИКАП

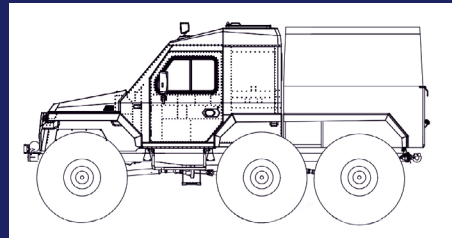


ТРЭКОЛ ВЕГА ПИКАП

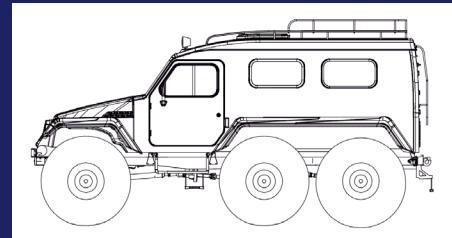

ТРЭКОЛ 39294

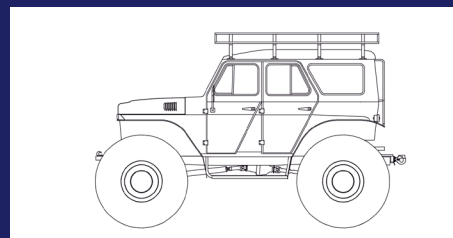

ТРЭКОЛ 39041

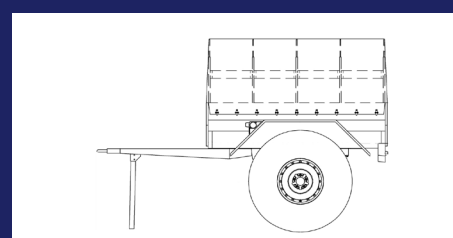

ПРИЦЕП ТРЭКОЛ

ШИНЫ/ДИСКИ ТРЭКОЛ



Шина 1280x530-533/
диск колесный 500-533



Шина 1300x600-533/
диск колесный 500-533



Шина 1350x700-533/
диск колесный 500-533



Шина 1600x700-635/
диск колесный 570-635



ТРЭКОЛ
научно-производственная фирма



Наши дилеры:

ООО «Карьерные машины»
www.trekol-machinery.ru

Основной офис:

г. Красноярск
г. Иркутск
г. Магадан
г. Улан-Удэ,
г. Якутск
г. Кемерово
г. Грозный

ООО «ФПК»
www.fpktech.ru

Основной офис:

г. Челябинск
Филиалы:
г. Петропавловск-Камчатский
г. Южно-Сахалинск

ООО ТД «Ставропольхимстрой»

www.tdshs.ru

г. Тольятти

ООО «СКАРН»

www.skarn.ru

г. Санкт-Петербург

ООО ТД «Профессионал»
www.tehnika-rmterex.ru

Основной офис:

г. Иваново
Филиалы:
г. Ярославль
г. Мурманск
г. Архангельск
г. Петрозаводск
г. Вологда
г. Сыктывкар
г. Киров
г. Владимир
г. Кострома

ООО ПКФ «АтлантАвто»

www.atlantaauto.ru

г. Тюмень

Иностранные дилеры:

ТОО «Евразия СТ»

Казахстан, г. Нур-Султан, www.trekol.kz
Gigra Motorlu Aralar

Турция, г. Анкара, www.gigra.com

Ultimate Fahed S.A.L

Ливан, г. Баабда, www.ultimatefahed.com

Payaliv Company

Иран, г. Тегеран, www.payaliv.com

ООО НПФ «ТРЭКОЛ»

140015, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 3/1
+7 (495) 745-93-64, 8 (800) 777-42-46

www.trecol.ru

ПРОИЗВОДИМ ВЕЗДЕХОДЫ ДЛЯ ВАС С 1988 ГОДА

ТРЭКОЛ ВЕГА
СНЕГОВОЛОТОХОД НА ШИНАХ 1300x600-533